


STEPISOL

Ljuddämpning för moderna gym

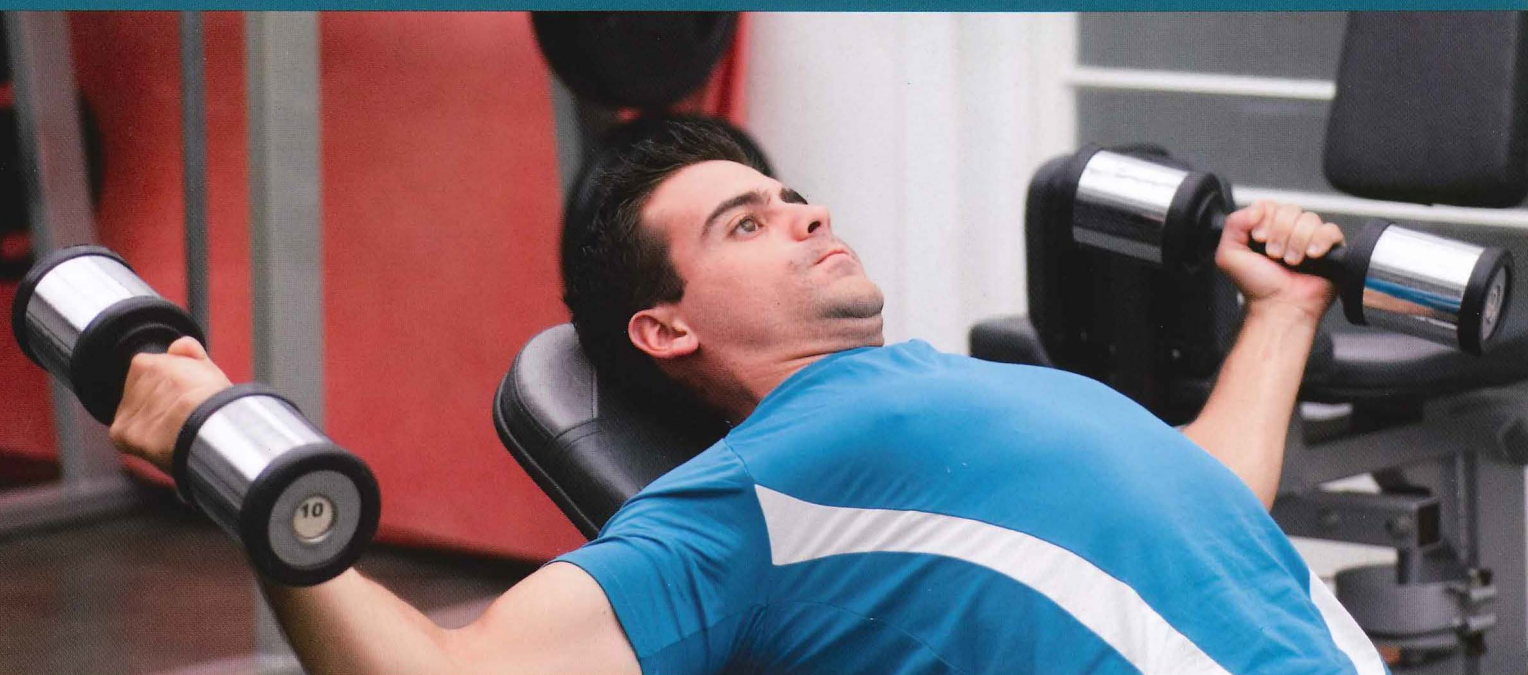

Allt fler vill träna på gym och gärna nära hemmet. Många av dagens gym ligger i lokaler som valts med hänsyn till grannarna eftersom gym lätt blir störande. Med hjälp av Stepisol kan gym ligga i bostadshus och vara öppna dygnet runt. Stepisol är ett material som dämpar steg- och luftljud mycket effektivt, så effektivt att flera ledande gymkedjor valt att använda Stepisol i sina anläggningar.

Ljud som fortplantas genom en byggnads stomme kan vara mycket störande. Med Stepisol under golvet uppnås en effektiv dämpning av oönskade ljud och vibrationer.

Enligt gällande ljudkrav i svensk standard, SS025267 ljudklass C, finns värden som inte får överstigas i eller i anslutning till bostadshus. Med Stepisol som underlag i golvet är det möjligt att klara dessa krav med marginal. Det finns inte längre skäl att acceptera störande ljud.

Stepisol är ett patenterat isoleringsmaterial med mycket god åldersbeständighet och unika ljuddämpande egenskaper.

Idag används Stepisol vid nyproduktion av bostäder, kontor, hotell-, fläkt- och maskinrum, samt vid ny- och ombyggnad av vindar, lägenheter och gym!

Stepisol finns som skivor eller list och kan beställas i tjocklek 5-200 mm. Skivorna lösläggas och skärs sedan till för att passa i vinklar och hörn, innan övergolvet monteras. I de fall man använder sig av en pågjutning på Stepisolskivorna, tejpas skarvarna med Stepisoltejp. Kantlist monteras därefter runt väggar och pelare.

Gymgolv

Stepisol Silence 300 Grå 60 mm i kombi-nation med 13-30 mm gummimatta fungerar utmärkt för att ta upp ljudet av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet.

Fakta om Stepisol

Produkt
Flexibel uretancellplast, PUR (Polyeterskumplast) med handelsnamnet Stepisol®

Tillverkning
Stepisol är ett material baserat på elastisk polyuretan som till 90% består av granulerad returskumplast.

Material
Skivor för flytande golv:
Längd x bredd 2 000 x 1 000 mm
Tjocklek från 5 till 200 mm

Stomjudslist:
Längd 2000 mm
Bredd från 30 mm
Tjocklek från 5 mm

Kvalitéer
Stepisol Silence 300 grå
Stepisol 195 grön

Övrigt
Stepisol läggs direkt på underlaget, betong eller trä.

ET Emballageteknik

www.emballageteknik.com

STOCKHOLM
ET Emballageteknik AB
Åkervägen 15
177 41 Järfalla
Tel +46 8 580 940 00
Fax +46 8 580 940 01
sales@emballageteknik.com

GÖTEBORG
ET Emballageteknik AB
Heljesvägen 3
437 36 Lindome
Tel +46 31 99 72 90
Fax +46 31 99 72 91
sales.gbg@emballageteknik.com

MALMÖ
ET Emballageteknik AB
Emilstorpsgratan 28
213 64 Malmö
Tel +46 40 42 96 70
Fax +46 40 42 96 71
sales.malmo@emballageteknik.com