




## Stepisol stegljudsskiva

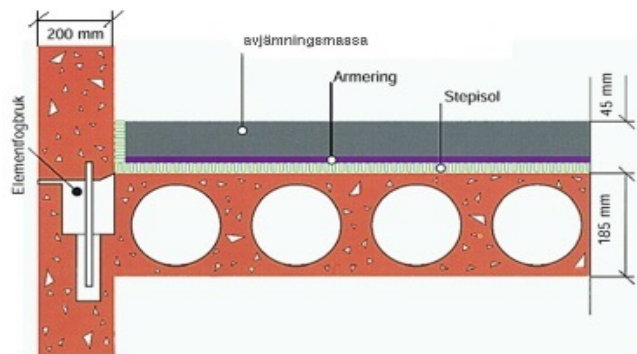

Stepisol stegljudsskiva är en stegljudsdämpande skiva som hjälper till att skapa ljudmiljöer som uppfyller aktuella ljudkrav i byggnader.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Stepisol stegljudssystem är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. Stepisol kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag.

### FÖRPACKNING

Levereras i skivor om 2 x 1 meter

Mått LxB	2000x1000 mm
Tjocklek	5, 10, 15, 20, 30 och 50 mm
Värmekonduktivitet	0,04 W / (m*K)

### FÖRBEREDELSE

Se till att underlaget är plant och jämt. Fyll igen eventuella håligheter som annars kan ge upphov till bomljud. Uppstickande föremål i underlaget tas bort eftersom de annars kan skapa ljudbrvaor.

### LÄGGNINGSANVISNING

Stepisolskivorna läggs ut på underlaget. Tänk på att förskjuta skarvarna mellan skivorna så att inte fyra hörn möts i samma punkt.

Väggar och genomföringar förses Stepisol kantlist.

Tätning av skivskarvar och i skarv mellan skivor och kantlist görs antingen med Stepisol skarvtejp eller med en heltäckande fiberduk.

**Förskjutna skarvar gäller även vid läggning av golvspån och golvgips i stället för flytspackling.**

### Egenskaper

- Stegljudsdämpande
- Finns i flera tjocklekar